



# D15 PPS IMAtag® HF

Tag injecté durci


→ Grande resistance

→ Protection IP 68

→ Standard ISO

→ Textile - Fashion

Article	Code
D15 PPS IMAtag® HF	11182
D15 PPS IMAtag® HF 2 trous	11873

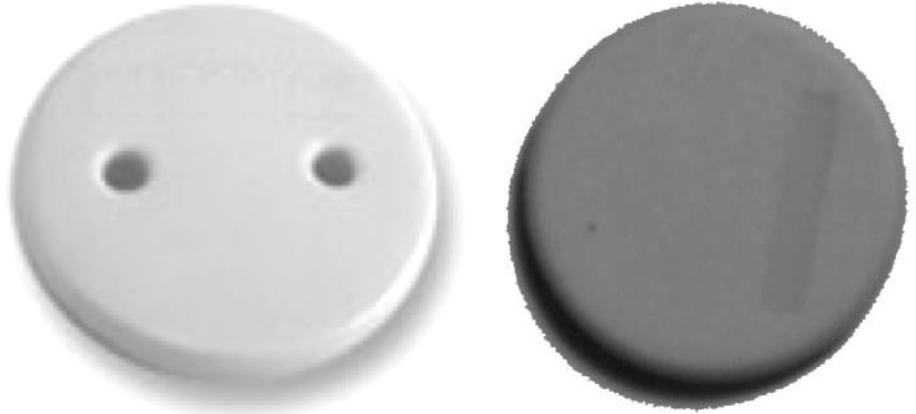

Industrie

Logistiques, Suivi actif

Lavage

Maintenance, MRO

MES Industriel processus de contrôle

Sciences vivantes

Destiné aux environnements industriels, Le D15 PPS IMAtag® résiste aux chocs et gros impacts. Le PPS IMAtag® résiste à de longues immersions sous l'eau, aux produits chimiques et à des températures jusqu'à 220°C.

#### Caractéristiques

- HF : ISO15693 Icode SLI (1K),
- Mémoire: 100,000 cycle / 10 ans
- Température: -40 °C to +90 °C
- Qualité: 100 % performance testé.

#### Dimensions

D16mm épaisseur : 2.8mm  
Trous

Epaisseur	2.8mm
Diametre	20/30/50mm
Materiel	high impact plastic modified PPS
Fréquence	13.56MHZ
Température	-40°C+90°C Up to 220°C 15s
Distance	5 à 8 cm en fonction du lecteur.
Caractéristiques Speciales	Résiste à l'eau Résistance chimique Utilisation externe

Puce	Lecture (cm)	Code
HF ISO15693 1K-IcodeSLI	5-8	11182
HF ISO15693 1K-IcodeSLI	5-8	11873



Distributeur - VAR

[www.maintag.com](http://www.maintag.com)

MAINTag, 9 rue française, 75002 Paris

Tel : + 33 (0) 1 40 13 89 60 - Fax : + 33 (0) 1 40 13 02 36

© 2008 MAINTag All right reserved

D15 PPS IMAtag® HF-FR-201109

RUGGED PACKAGED TAGS