




PET DISCtag HF

Tags PET laminés RFID

- Versatile
- Economique
- Standard ISO
- Traçabilité

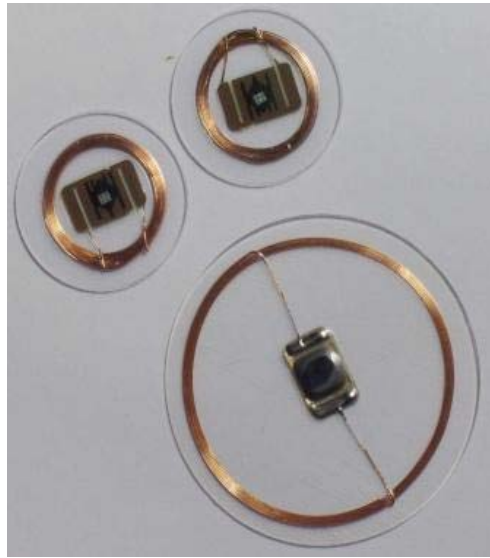

| Article | Code |
|---|-------|
| D15 PET DISCtag HF ISO15693 IcodeSLI 1K | 11174 |
| D20 PET DISCtag HF ISO15693 IcodeSLI 1K | 11175 |
| D30 PET DISCtag HF ISO15693 IcodeSLI 1K | 11176 |

- Industrie
- Logistique, suivi d'actifs
- Maintenance, MRO
- MES Processus industriels
- Santé

DISCtag® sont des tags plastiques laminés Rconstruits autour de puces RFID standards ISO 15693 et 144423 A mifare. Adapté à l'identification de pieces et systèmes dans tous type d'applications.

Characteristics

- HF: ISO15693 Icode.SLI (1K),
- Mémoire: 100,000 cycle / 10 years
- Operating temp: -25 °C to +60 °C
- Qualité: 100 % performance testée

Dimensions

D15, D20, D25

| Chip | Diam | Read (cm) | Code |
|-------------------------|------|-----------|-------|
| HF ISO15693 1K-IcodeSLI | 15 | 3 | 11174 |
| HF ISO15693 1K-IcodeSLI | 20 | 8 | 11175 |
| HF ISO15693 1K-IcodeSLI | 30 | 15 | 11176 |

Packaging

| | |
|--------------------|-----------------|
| Diamètre: | 15, 20, 30 |
| Epaisseur: | 0,6mm |
| Matière: | PET (Polyester) |
| Couleur: | transparent |
| Application temp.: | - 25°C to 60°C |
| Stockage temp.: | - 25°C to 60°C |

Distributor - VAR

www.maintag.com

MAINTag, 9 rue française, 75002 Paris

Tel : + 33 (0) 1 40 13 89 60 - Fax : + 33 (0) 1 40 13 02 36

© 2008 MAINTag All right reserved

PET DISCtag HF -FR-201109