



WAVEbox® DESK HF

Lecteur/Encodeur RFID HF industriel

- Industriel
- Puissant
- Standard ISO
- IP40



- Industrie
- Logistique, suivi d'actifs
- Maintenance, MRO
- Supply chain
- Anti-contrefaçon
- Textile
- Luxe
- Pharmacie
- Santé

Haute performance

Piloté par micro-processeur, le lecteur industriel WAVEbox® Desk est protégé contre les parasites et dispose du dernier Firmware et des fonctions complètes permettant d'adresser les tags et étiquettes RFID via un jeu de commandes simplifiées. Compatible avec toutes les puces RFID ISO du marché, depuis 64bits jusqu'à 32Kbits: I-CODE®, I-CODE®1, PICOPASS®, Tag-it®, my-D®, ISO15693... Les distances de lecture sont comprises entre 5 et 30 cm en fonction de la puissance, du format du tag, de la taille de l'antenne et de l'environnement.

Puissant

Disponible en 250mW (WAVEbox® Desk 250 ref: 11391) et 1W (WAVEbox® Desk 1000 ref: 11347), ces lecteurs/encodeurs RFID présentent l'avantage de fournir une grande puissance dans un encombrement réduit.

Robuste

Boîtier en ABS avec connecteur SMA, Assurant une haute résistance aux chocs. Voyant alimentation.

Options

Antennes: 6 formats disponibles
Module d'interfaces (Power/USB/RS232) avec bloc d'alimentation 220/24 VDC inclut (reference: 11338)

INDUSTRIAL FIXED READERS






Items	Code
WAVEbox® 250 DESK HF (250mW)	11391
WAVEbox® 1000 DESK HF (1W)	11347
IP65 External antenna D10x30, 3m cable, connector SMA	11333
IP65 External antenna D16x50, 3m cable, connector SMA	11337
IP20 External antenna 20x20, 3m cable, connector SMA	11477
IP65 External antenna 60x100, 3m cable, connector SMA	11392
IP65 External antenna 130x130, 3m cable, connector SMA	11334
IP54 Racket, 1.5m cable, connector SMA	11332
Universal connector power/USB/RS232	

Caractéristiques

- Fréquence: 13.56 MHz ISO 15693 – ISO 18000-3 mode1
- Distance RW: 5 à 30 cm (fonction du tag et de l'antenne)
- Interface: RS232 (+USB with universal connector)
- Puissance: ref 11391: 250mw / ref 11347: 1w
- Alimentation: 24 VDC 1A
- Fonctionnement: 0°C to +70°C / Stockage: -20°C to +80°C
- SDK: Visual Studio .net available (sold separately)




Tags Supportés

WAVEbox® 250	ISO 14443A&B, ISO 15693, ISO 18000-3, my-D®, Tag-it®, PicoTag/Pass®, Icode®, MIFARE®*; FeliCa®*; STM LRI®, EM4135. * Reads tag UID only.
WAVEbox® 1000	ISO 15693, INFINEON my-D®, TEXAS INSTRUMENT Tag-it®, Phillips Icode®, STM LRI®, EM4135.

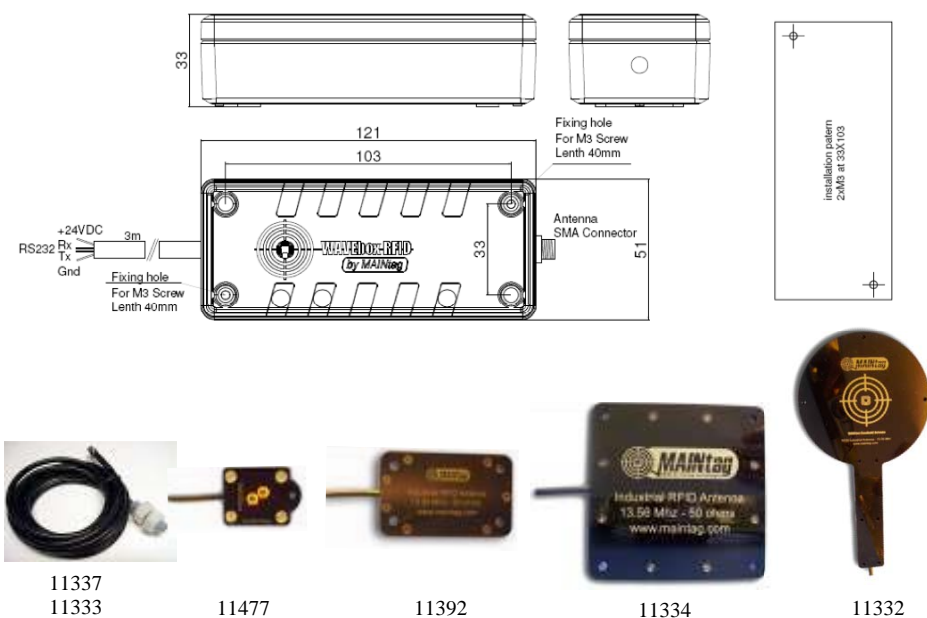

Antennes disponibles

11477/11392/11334						Finger	
a	b	c	d	g	h	øe	f
29.5	-	3	16	34	35	M10	30
130	110	6	16	130	110	M16	50
100	80	6	16	60	40		

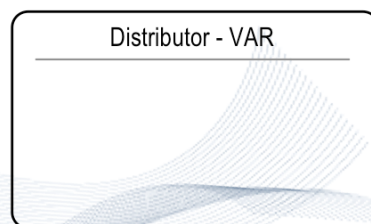

www.maintag.com

MAINTag, 9 rue française, 75002 Paris

Tel : + 33 (0) 1 40 13 89 60 - Fax : + 33 (0) 1 40 13 02 36

© 2008 MAINTag All right reserved

WAVEbox Desk HF-FR-201109